



Modello Madel	CS-S3A34	Autoadescante Self-priming	Inlet 3"
			Outlet 3"

RPM	m ³ /h l/l'	0	6	10	12	18	24	30	33	34	36	40	44	48	50	54	60	66	69	72	78	
		2900	H - m Kw	15 1,9	14 2,1	13,5 2,2	13 2,2	12,2 2,3	11,9 2,4	10,8 2,5	10,6 2,6	10,5 2,6	10 2,6	9 2,7	8,8 2,7	8,6 2,7	8,3 2,8	8 2,8	7 2,9	3,9 3		
3000	H - m Kw	15,5 2,2	15 2,3	14,5 2,4	14 2,5	13,4 2,6	13 2,7	12 2,8	11,5 2,85	11,4 2,9	11,3 2,9	10 3	9,8 3,05	9,7 3,1	9,5 3,15	9,3 3,2	8,5 3,3	6,5 3,4				
3400	H - m Kw	20 3	19 3,2	18,5 3,3	18 3,4	17,5 3,6	17 3,8	16,2 3,9	16 3,9	15,9 3,9	15,7 4	14,5 4,2	14 4,2	13,7 4,2	13,5 4,3	13 4,3	12,3 4,4	10 4,7	9,5 4,8	9,2 4,8		
3600	H - m Kw	22 3,5	21 3,7	20,7 3,8	20,4 3,9	19,5 4	19 4,2	18,5 4,3	18 4,4	17,9 4,4	17,7 4,5	16,5 4,6	16 4,7	15,7 4,8	15,5 4,8	15 4,9	14,3 5	12 5,2	11 5,3	10 5,3	3,2 5,5	


Versioni disponibili - Available version

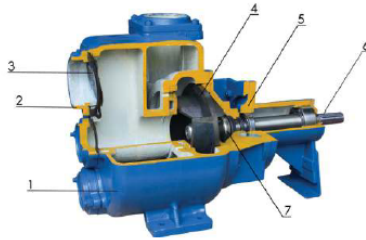

- Serie JCS-S/S** per liquidi non corrosivi
for not corrosive liquids
- CORPO POMPA - PUMP CASING**
Ghisa griglia a grana fine - Grey fine grained cast iron
 - COPERCHIO ASPIRAZIONE - SUCTION COVER**
Ghisa griglia a grana fine - Grey fine grained cast iron
 - VALVOLA CLAPET - CLAPET VALVE**
Gomma naturale - Natural rubber
 - GIRANTE - IMPELLER**
Ghisa griglia a grana fine - Grey fine grained cast iron
 - SUPPORTO - SUPPORT**
Ghisa griglia a grana fine - Grey fine grained cast iron
 - ALBERO - SHAFT**
Acciaio 38NCD4 - Steel 38NCD4
 - TENUTA MECCANICA - MECHANICAL SEAL**

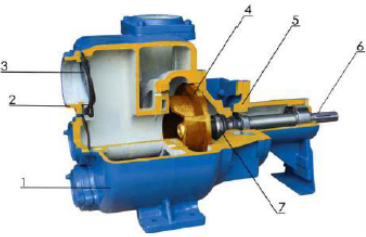

- Serie JCS-S/BRX** per liquidi leggermente corrosivi
for lightly corrosive liquids
- CORPO POMPA - PUMP CASING**
Ghisa griglia a grana fine - Grey fine grained cast iron
 - COPERCHIO ASPIRAZIONE - SUCTION COVER**
Ghisa griglia a grana fine - Grey fine grained cast iron
 - VALVOLA CLAPET - CLAPET VALVE**
Gomma naturale - Natural rubber
 - GIRANTE - IMPELLER**
Bronzo - Bronze
 - SUPPORTO - SUPPORT**
Ghisa griglia a grana fine - Grey fine grained cast iron
 - ALBERO - SHAFT**
Acciaio inox Aisi 304 - Stainless Steel Aisi 304
 - TENUTA MECCANICA Viton - MECHANICAL SEAL Viton**

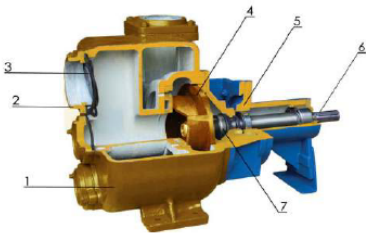

- Serie JCS-S/TBX** per liquidi non corrosivi
for not corrosive liquids
- CORPO POMPA - PUMP CASING**
Bronzo - Bronze
 - COPERCHIO ASPIRAZIONE - SUCTION COVER**
Bronzo - Bronze
 - VALVOLA CLAPET - CLAPET VALVE**
Gomma naturale - Natural rubber
 - GIRANTE - IMPELLER**
Bronzo - Bronze - Fonte - Bronze
 - SUPPORTO - SUPPORT**
Ghisa griglia a grana fine - Grey fine grained cast iron
 - ALBERO - SHAFT**
Acciaio inox Aisi 304 - Stainless Steel Aisi 304
 - TENUTA MECCANICA Viton - MECHANICAL SEAL Viton**

Girante - Impeller

Passaggio corpi solidi diam. mm. **34**
Solids handling diam. mm.

Diametro girante mm. **108**
Impeller diam. mm

Numero pale **3**
Blade number

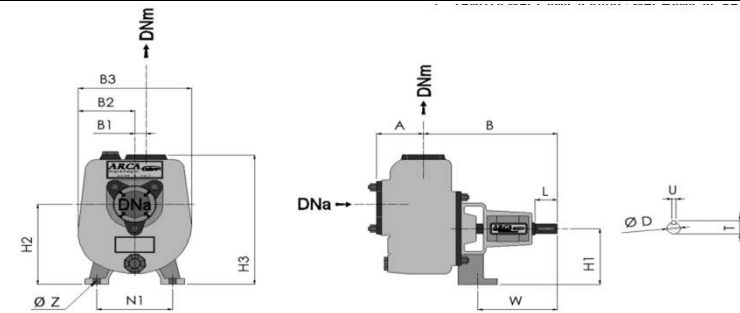


Immagine a scopo illustrativo
Images for illustrative purpose only

Dimensioni - Dimensions

B1	B2	B3	H1	H2	H3	NI	B	A	L	W	T	U	D	Z
33	116	230	115	163	299	140	256	120	42	138	22	6	19	2

Peso Kg. **18**
Weight Kg.



Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso - The manufacturer reserves the right to carry out changes of any kind without prior notice

Modello Model	CS-S3A34	Autoadescante Self-priming	Inlet 3"
			Outlet 3"

Curva prestazioni - Performances curve

